光鼎7代IGBT产品优势

模组及散热器尺寸大幅度减少

产品一致性好，可靠性高

工作频率 1 KHZ ~ 60 KHZ

短路能力强 5 μs @150℃

高功率密度 电流35%↑

总损耗降低 20%↓

系统成本降低

T9

Max V_{CE} 1200V
Ic max. 100A~300A

TO 247



Max V_{CE} 650V / 1200V
Ic max. 15A~75A / 20A~40A

B9



Max V_{CE} 650V
Ic max. 100A~300A / 150A

TO 247 - 4PIN

Max V_{CE} 650V
Ic max. 75A

TO 247 PULS
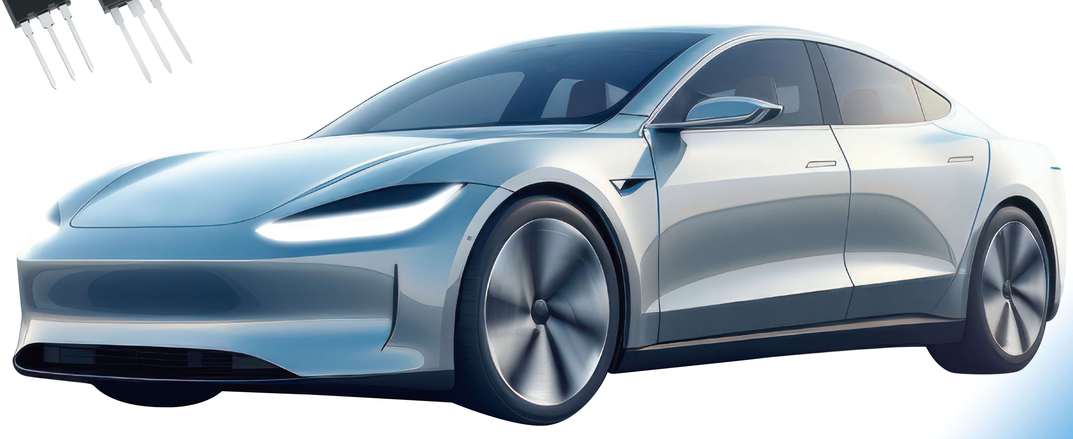
Max V_{CE} 1200V / 1700V
Ic max. 75A / 50A